

Installation Instructions

I - Sheet Number BP01 Rev.A



Bumper Protector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the bumper protector is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check to ensure bumper protector remains securely in position.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Bumper Protector



Alcohol Pad x4

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit. NOTE: Some filing, sanding, or cutting may be necessary for proper fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.
- DO NOT use: Loctite, SuperGlue, or similar products on the bumper protector.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.




Open the rear door and clean the mounting location of any loose debris.

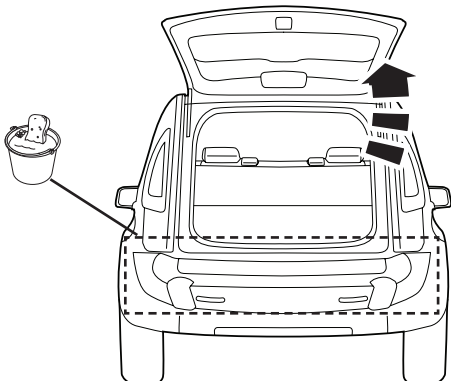

1



Clean the mounting location with the provided alcohol pads.

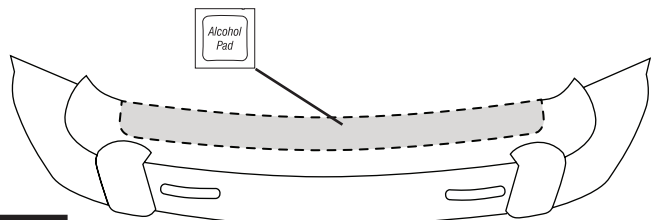

2

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Peel back 2" of tape liner and fold away from the bumper protector to create free ends.
If applicable, completely remove and discard the tape liner on the ends.




3

Carefully align and center the bumper protector over the mounting location and set in place.

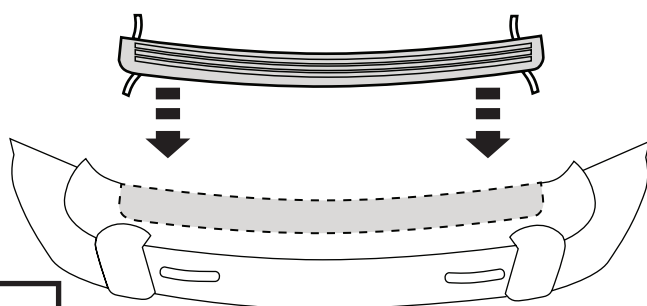


4

Check the location of the part and adjust if necessary.
Apply pressure to areas of exposed tape.

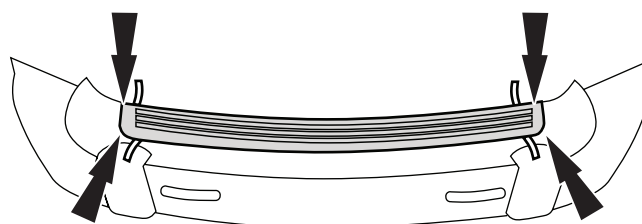


5

With the bumper protector in its final position, pull on the free ends to remove the remaining tape liner.

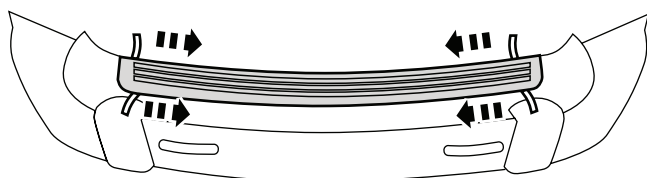

6

Press **FIRMLY** on areas of exposed tape to ensure proper adhesion.

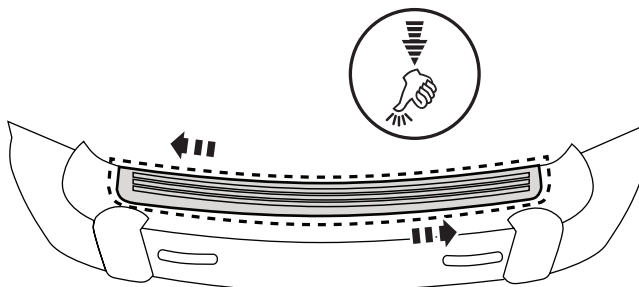

7

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2018 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





Protecteur de pare-chocs

Lisez l'ensemble des instructions **AVANT** d'installer le produit pour une installation adéquate et un ajustement optimal. Pour joindre l'assistance technique ou commander des pièces manquantes, veuillez appeler le service à la clientèle au **1 800 241-7219**.

Consignes importantes de sécurité



- ATTENTION – Avant de prendre le volant, vérifiez que le protecteur de pare-chocs est bien en place sur le véhicule.
- N'allez pas dans des lave-autos utilisant des brosses automatiques.
- N'utilisez jamais de solvant.
- Vérifiez occasionnellement que le protecteur de pare-chocs est bien en place.

Table des matières **REMARQUE** : Le produit livré peut différer de l'illustration.



Protecteur de pare-chocs



4 tampons d'alcool

Outils nécessaires



Fournitures de lavage d'auto



Chiffon propre


Préparation avant la peinture ou l'installation

- Effectuez d'abord un essai afin de vous assurer que le produit s'adapte à votre véhicule. **REMARQUE** : Il peut être nécessaire de le limer, le poncer ou le couper pour un ajustement optimal.
- Avant de peindre les pièces, vérifiez qu'elles sont correctement ajustées. Aucune pièce modifiée ou peinte ne pourra être retournée.
- Nettoyez et séchez le véhicule afin d'éliminer les débris ou les saletés de la zone de montage.
- NE PAS utiliser : Loctite, SuperGlue ou tout produit similaire sur le protecteur de pare-chocs.

Étapes d'installation **REMARQUE** : L'installation peut différer légèrement des illustrations.




Ouvrez la porte arrière et éliminez tout débris se trouvant sur la zone de montage.

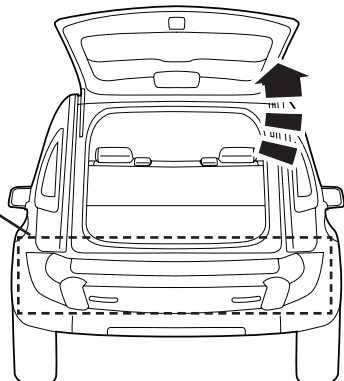

1



Nettoyez la zone de montage à l'aide des tampons d'alcool fournis.

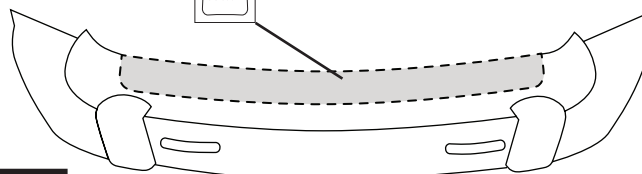

2


Étapes d'installation **REMARQUE** : L'installation peut différer légèrement des illustrations.

Décolliez 2 po (5 cm) de revêtement de la bande adhésive et retirez-la du protecteur de pare-chocs pour créer des extrémités décollées. Si nécessaire, enlevez complètement les revêtements de bande adhésive aux extrémités et jetez-les.




3

Alignez et centrez soigneusement le protecteur de pare-chocs sur la zone de montage et mettez-le en place.

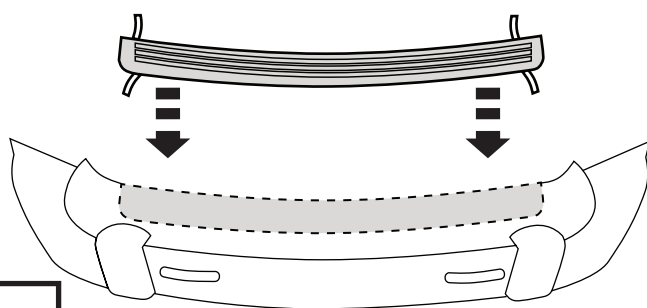


4

Vérifiez la position de la pièce et ajustez-la si nécessaire. Appliquez une pression sur les zones de la bande adhésive exposée.

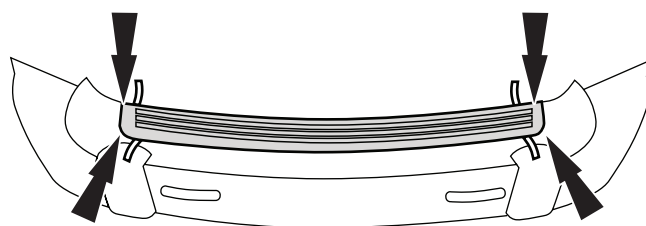


5

Avec le protecteur de pare-chocs dans sa position finale, retirez le revêtement restant de la bande adhésive à partir des extrémités décollées.

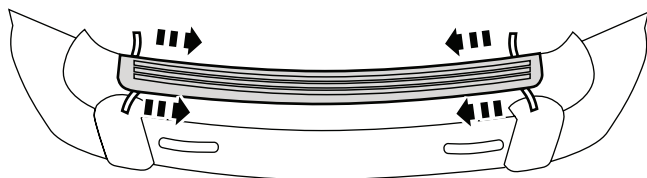

6

Appuyez FERMEMENT sur les zones de bande adhésive exposée pour assurer une bonne adhérence.

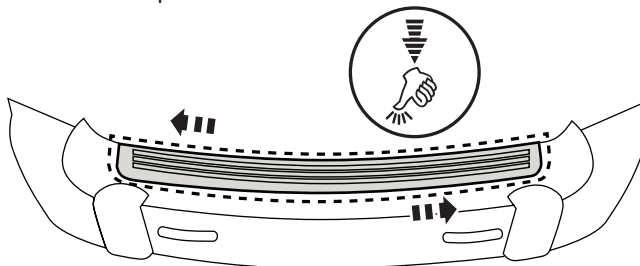

7

Entretien et nettoyage

- N'utilisez qu'un savon doux, puis séchez avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Auto Ventshade^{MC} fabriqués par Lund International, inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement durant de longues années. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en matière de précision, de finition et de durabilité tout en facilitant l'installation.



Lund International

800 241-7219 • Visitez notre site web : www.lundinternational.com

© 2018 Lund International inc. Tous droits réservés.



MC Auto Ventshade^{MC}, le logo Auto Ventshade^{MC} et les logos AVS^{MC} sont des marques de commerce de Lund International, inc.





Protector de parachoques

Para una instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Para pedir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame a Atención al Cliente al 1-800-241-7219.

Información importante sobre seguridad



- **ADVERTENCIA:** Antes de conducir, asegúrese de que el protector del parachoques esté debidamente asegurado al vehículo.
- No lave su auto en lavaderos automáticos que utilicen cepillos.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.
- Verifique periódicamente para asegurarse de que el protector del parachoques permanezca firmemente en su posición.

Contenidos **NOTA:** El producto real puede ser diferente al de la ilustración.



Protector de parachoques



Paño con alcohol
x 4

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de
vehículos



Toalla limpia


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para garantizar el posicionamiento y ajuste correctos. **NOTA:** Puede ser necesario limar, lijar o cortar para un ajuste adecuado.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave y seque su vehículo para quitar cualquier desecho o suciedad del área de instalación.
- **NO** usar: Loctite, SuperGlue o productos similares en el protector del parachoques.

Pasos para la instalación **NOTA:** La aplicación real puede diferir levemente de las ilustraciones.




Abra la puerta trasera y limpie cualquier residuo suelto de la zona de montaje.

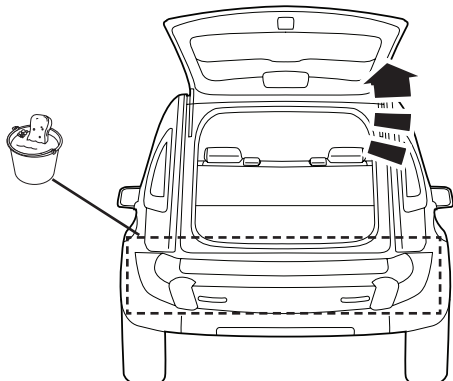

1



Limpie la zona de montaje con los paños con alcohol que vienen incluidos.

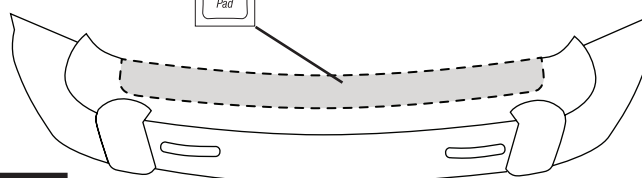

2

Pasos para la instalación


NOTA: La aplicación real puede diferir levemente de las ilustraciones.

Despegue 2 pulgadas de cinta protectora y pliéguela en el protector del parachoques para crear extremos libres.
De ser necesario, extraiga y deseche completamente la cinta protectora de los extremos.




3

Alinee con cuidado y centre el protector del parachoques en la ubicación de montaje y colóquelo en su lugar.

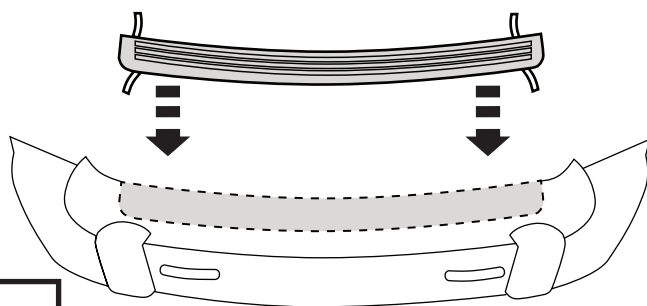


4

Verifique la ubicación de la pieza y ajústela si es necesario.
Aplique presión a las áreas de cinta expuesta.

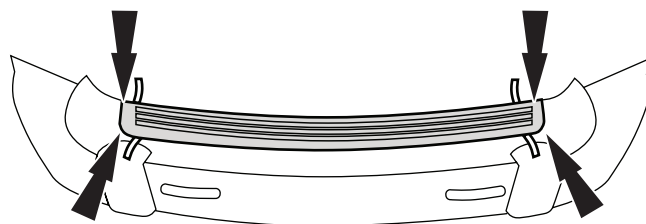


5

Con el protector del parachoques en su posición final, tire de los extremos libres para extraer la cinta protectora restante.

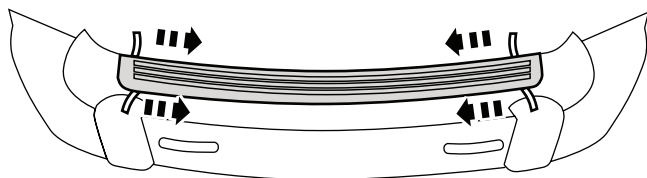

6

Presione FIRMEMENTE en áreas de cinta expuesta para asegurar una adhesión adecuada.

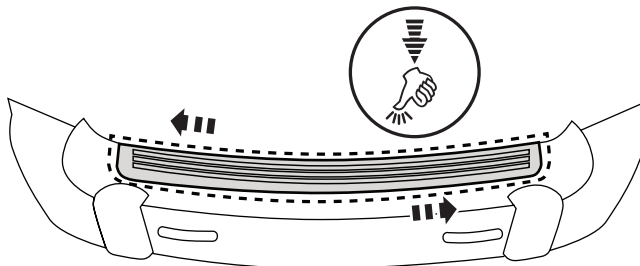

7

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Auto Ventshade™ que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com

© 2018 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

